

# OMATION®

Ouverture d'Enveloppe Améliorée Avec Possibilités de Tri

**Modèle 306™**



**Modèle 306s™**

**Gros Volumes, Grande Vitesse d'ouverture et de  
Tri d'enveloppe Pour Tous Types de Courrier**

## MODÈLE 306™ D'OMATION

### Ouverture Ultrarapide

- Fonctionne jusqu'à 40 000 enveloppes par heure

### Comporte Trois Plateaux de Courrier

- Permet un déroulement des opérations optimisé et une ergonomie améliorée

### Interface Logicielle Commandée par L'opérateur

- Offre de nombreux réglages de travail
- Prend en charge plusieurs opérateurs et langues avec protection par mot de passe
- Présente un écran LCD rétroéclairé très lisible

### Détection de Bourrage Automatique

- Réduit les dégâts tout en facilitant la suppression des bourrages

### Collecte Automatique des Charpies de Papier

- Fournit un espace de travail propre, une prévention des bourrages et réduit l'accumulation d'électricité statique

### Outil de Coupe

- Offre 8 profondeurs de coupe plus une position « sans coupe » (No-Cut)

## Fonctionnalités en Option des Modèles 306 / 306s

### Traitement par Lot

- Regroupe les articles par tailles de lot présélectionnées

### Convoyeur motorisé à 90°

- Ajoute de la capacité et plus d'espace pour gérer la sortie

### Rapports D'imprimante

- Produit de nombreux rapports statistiques pour le suivi des performances de la machine

### Imprimante à Jet D'encre à Haute Vitesse

- Imprime une variété de chaînes personnalisées, date et heure, numérotation séquentielle et codes-barres d'identification d'étiquettes
- Imprime jusqu'à 4 lignes



**OPEX**  
CORPORATION

  
**CASHTECH**  
CURRENCY PRODUCTS

1040 Cardiff Blvd.  
Mississauga, ON L5S 1P3  
1.800.268.5457  
sales@cashtechcurrency.com


3500 Willow Lake Blvd. Suite 200  
St. Paul, MN 55110  
1.800.872.9433  
www.cashtechcurrency.com

## MODÈLE 306s™ D'OMATION

Associé à des fonctions de tri, le modèle 306s est idéal pour une grande variété d'applications. Les enveloppes peuvent être sorties en deux emplacements en fonction de critères programmables tels que l'épaisseur, la longueur et la hauteur. Capable de distinguer le « courrier principal » du « courrier secondaire », le modèle 306s permet de garantir une productivité maximale par l'ouverture et le tri des enveloppes en un seul passage.

### Assistant de Tri

- Interface opérateur intuitive et facile à utiliser pour les réglages de travail

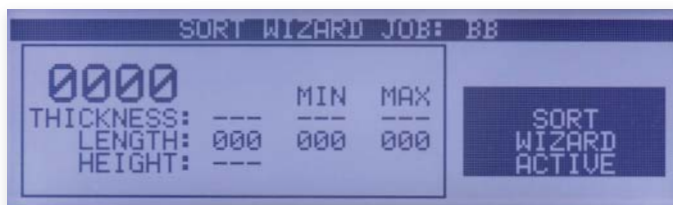

## Spécifications du Modèle de Base 306:

Longueur	121,285cm (47,75in)
Profondeur	53,34cm (21in)
Hauteur	147,32cm (58in)
Poids	245 libras
Alimentation	115 VAC, 60HZ, 8,5A 230 VAC, 60HZ, 5,5A
BTU	3,338 BTU/h (115VAC) 4,317 BTU/h (230VAC)
Vitesse	Jusqu'à 40 000 / heure
Tailles D'enveloppes et Types	De longueur jusqu'à 34,29cm (13,5in) (y compris les paquets sous 24 heures)
Épaisseur	Jusqu'à 1,27cm (0,50in)
Profondeur de Coupe	De 0,3mm (0,01in) à partir des bords de l'enveloppe jusqu'à 3,2mm (0.125in) en profondeur
Bac D'alimentation de Capacité	Jusqu'à 400 enveloppes
Support et Poubelle	Inclus